SCHMITZ
A SENSE OF CONFIDENCE
Ihr Partner für OP
Mobiliar

A Sense of Company

Mehr als 95 Jahre Erfahrung machen SCHMITZ zu einem der international führenden Hersteller von medizintechnischen Produkten.

Tradition im Familienunternehmen wird gelebt. 18 Jahre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit zeigen eine hohe Identifikation mit unseren Werten und der Firmenphilosophie.

Seit 2012 führen Friedrich und Matthias Schmitz das Unternehmen in der vierten Generation.

Wir bekennen uns zum Standort Deutschland und sind mit unserer Heimatregion tief verwurzelt. Wir entwickeln und fertigen hier.

Wir arbeiten mit Zulieferern, die zu 90 % aus Deutschland und zu 60 % aus der Region stammen.

Made in Germany

‘Die Übergabe an die nachfolgende Generation ist für uns immer etwas Besonderes.’

A Sense of Care

Wir verstehen und leben Dienstleistungen mit dem Anspruch einer hohen Kundenzufriedenheit. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Einrichtung.

Wirtschaftlichkeit durch Langlebigkeit, das können Sie von uns erwarten.

Mit einem durchdachten Servicekonzept und einer umfassenden Betreuung steht SCHMITZ von Anfang an als Partner an Ihrer Seite.

Technischer Kundenservice
T +49 (0)2377 84 550
service@schmitz-medical.com

‘Der Leidenschaft verpflichtet, mit Liebe zum Detail – Kompetenz in allen Bereichen.’

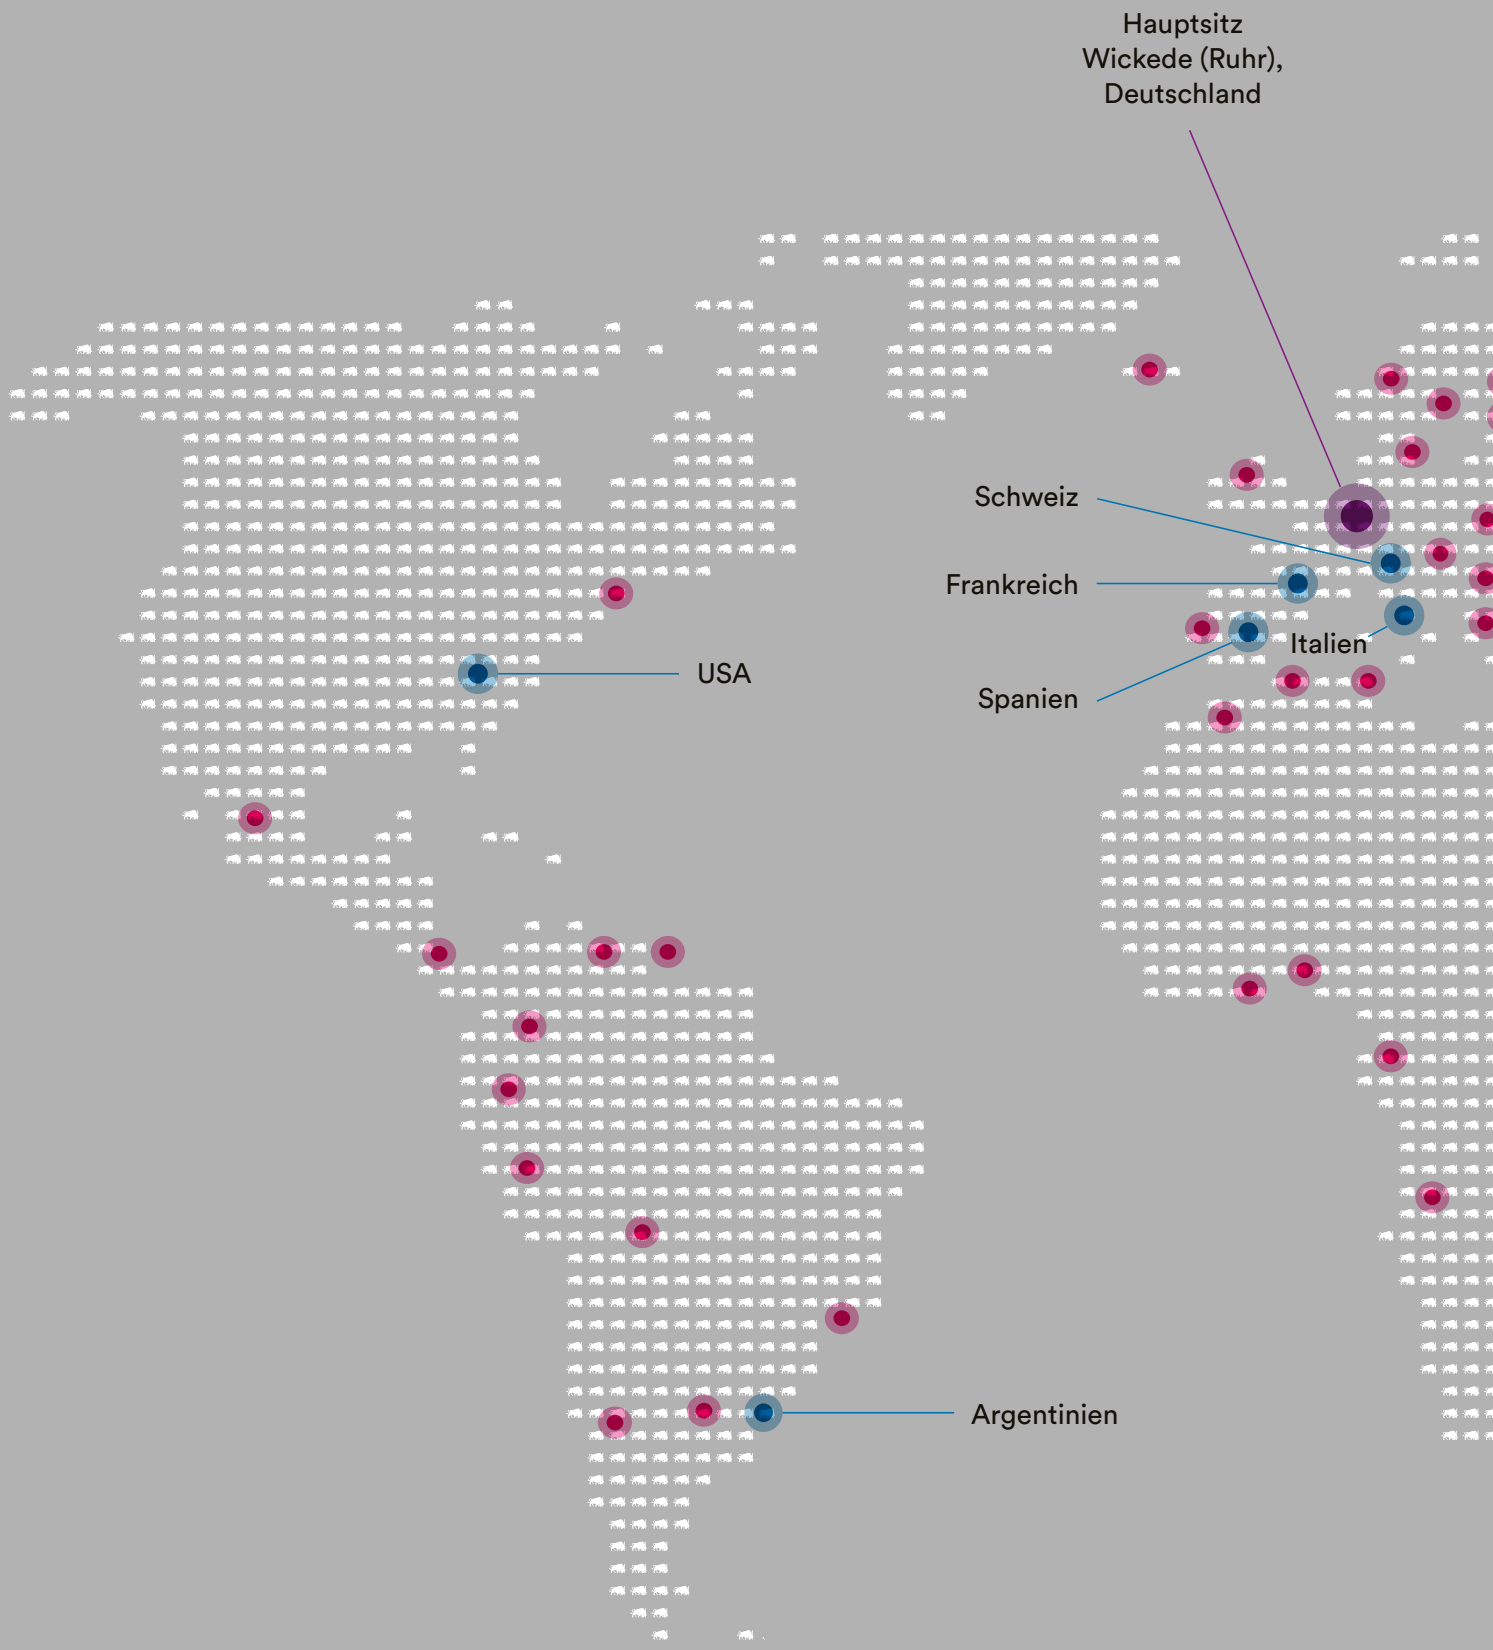

International über 80 Handelspartner

Vertriebsniederlassungen

SCHMITZ – weltweit vertreten

varimed®
Die passende Ausstattung für jeden OP-Saal.

Instrumentenzureichungstische
Höhenverstellbar durch Trittbügel mit hochwertiger Hydraulikpumpe, die auch den größeren Belastungen im OP-Alltag standhält.

Instrumententische
Komplett aus rostfreiem Chromnickelstahl 18/10 gefertigt, auf leichtlaufenden Kunststoffdoppelrollen jederzeit zur Stelle.

OP-Sitze
Mit Fußringauslösung und gebremsten Rollen, die präzise, kontrollierte und sichere Rollbewegungen möglich machen. Die Gasfederhöhenverstellung und die Option einer Rückenlehne sorgen für ein ergonomisches Arbeiten über einen langen Zeitraum.

Schalenständer
Eine oder zwei Schalen oder zum Erwärmen von Spüllösungen – für ein hygienisches Arbeiten im Operationssaal.

Weiteres Zubehör von SCHMITZ
OP-Hocker, ein- und zweistufige Auftritte, mobile Abwurfgestelle und höhenverstellbare Infusionsständer runden das Portfolio ab – die komplette Ausstattung für optimales Arbeiten im OP.

55
50
45
40
38
35

SCHMITZ
200.5600.0
max.
min.

222.1650.0

222.1670.0

222.1660.0

222.1680.0

Kunststoffrollen mit Achse und Befestigungsstift aus Chromnickelstahl

varimed®
OP-Sitze

Modell-Nr.	Beschreibung
	**222.1650.0** **OP-Sitz** Spezialpolstersitz mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 560 bis 790 mm, mit Fußringauslösung, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007 mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, bei Belastung ungebremst, umlaufender schwarzer Stoßschutz. Sichere Arbeitslast: 160 kg
	**222.1670.0** **OP-Sitz** Ausführung wie 222.1650.0, zusätzlich mit Rückenlehne mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz.
	**222.1660.0** **OP-Sitz** Sattelpolster, mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 560 bis 790 mm, mit Fußringauslösung, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007 mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, bei Belastung ungebremst, umlaufender schwarzer Stoßschutz. Sichere Arbeitslast: 160 kg
	**222.1680.0** **OP-Sitz** Ausführung wie 222.1660.0, zusätzlich mit Rückenlehne mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz.
	200.0011.0 **Rollen mit Bremse** (o. Abb.) passend für OP-Sitze 222.1650.0 bis 222.1680.0. Rollen sind **unter Belastung gebremst und nicht beweglich**, unbelastet jedoch frei beweglich.

Kunststoffrollen mit Achse und Befestigungsstift aus Chromnickelstahl

varimed®
OP-Hocker



Modell-Nr.	Beschreibung
222.1530.0	**OP-Hocker** 5-Fußkreuz aus CNS 18/10, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, rostfrei, Sitzronde aufgepolstert, mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz, Höhenverstellung über Gewindespindel, mit Arretierung gegen Herausdrehen, Sitzronde Ø 350 mm, Höhenverstellung 485 bis 655 mm. Sichere Arbeitslast: 135 kg

Durch das abgeflachte Fußteil
kann der Instrumentenzureichungstisch
bequem unter dem mobilen Operationstisch
platziert werden.

varimed®
Instrumentenzureichungstische



Modell-Nr.	Beschreibung
232.4210.0	**Instrumentenzureichungstisch** mit Fußpumpe, Höhenverstellung durch Trittbügel von 950 bis 1.350 mm, nahtlos tiefgezogene Tischplatte aus CNS 18/10, 700 × 500 mm, abnehmbar, Kanten und Ecken abgerundet, Standrohr und Tragrahmen aus CNS 18/10, Fußgestell auf einer Seite abgeflacht, geschlossene Doppelrollen Ø 75 mm, aus Kunststoff, kugelgelagert, elektrisch leitend, rostfrei. Sichere Arbeitslast: 15 kg • Platzsparendes Positionieren durch abgeflachtes Fußteil • Instrumente sofort in Griffreichweite • Verminderte Stolpergefahr • Großzügige Höhenverstellung mittels Tritthebel
200.0012.0	**2 feststellbare Rollen**

Kunststoffrollen mit Achse und Befestigungsstift aus Chromnickelstahl

varimed®
Instrumentenzureichungstische

Modell-Nr.	Beschreibung
232.4170.0	 **Instrumentenzureichungstisch** mit Fußpumpe, Höhenverstellung durch Trittbügel von 950 bis 1.350 mm, nahtlos tiefgezogene Tischplatte aus CNS 18/10, 700 × 500 mm, abnehmbar, 360° drehbar und in jeder Position fixierbar, Kanten und Ecken abgerundet, Standrohr und Tragrahmen aus CNS 18/10, Fußgestell mit CNS-Verkleidung, geschlossene Doppelrollen Ø 75 mm, aus Kunststoff, kugelgelagert, elektrisch leitend, rostfrei. Sichere Arbeitslast in jeder Position der Tischplatte: 30 kg • Elektropolierte Oberflächen, dadurch verbesserte Reinigungs- und Desinfektionseigenschaften • Auch bei einer Last von 30 kg lässt sich die Tischplatte um 360° drehen • Hochwertige Hydraulikpumpe, die härtesten Dauertests standhält • 400 mm Höhenverstellbereich erreichbar mit nur 25 Pumpbewegungen • Keine Verletzungsgefahr für das Personal durch abgerundete Abdeckplatte
232.4180.0	**Instrumentenzureichungstisch** Ausführung wie 232.4170.0, jedoch Platte 600 × 400 mm.
232.4190.0	 **Instrumentenzureichungstisch** Ausführung wie 232.4170.0, jedoch Höhenverstellung von 800 bis 1.200 mm.
232.4200.0	**Instrumentenzureichungstisch** Ausführung wie 232.4170.0, jedoch Platte 600 × 400 mm und Höhenverstellung von 800 bis 1.200 mm
200.0012.0	**2 feststellbare Rollen**

232.4260.0

232.4270.0

232.4460.0 / 200.4110.0

Kunststoffrollen mit Achse und Befestigungsstift aus Chromnickelstahl

varimed®
Instrumentenzureichungstische, Hand-/Armlagerungstisch

Modell-Nr.	Beschreibung
232.4260.0	**Instrumentenzureichungstisch** Gestell aus CNS 18/10, Tischplatte 600 × 400 mm aus CNS 18/10, nicht drehbar, in der Höhe von 900 bis 1.320 mm verstellbar, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei. Sichere Arbeitslast: 12 kg
232.4270.0	**Instrumentenzureichungstisch*** Manuell höhenverstellbar von 800 bis 1.200 mm. Fahrbare 4-Fuß-Konstruktion aus CNS 18/10. CNS-Tischplatte, Oberfläche reflexfrei und desinfektionsmittelfest. 4 Lenkrollen, abriebfest und nicht kontaktfärbend, elektrisch leitend, Ø 75 mm, Gleitlager, 2 Rollen feststellbar. Sichere Arbeitslast: 30 kg
232.4460.0	**Hand- und Armlagerungstisch*** CE MD Fahr- und feststellbare Ausführung aus CNS 18/10, Tischplatte röntgenstrahldurchlässig, über Kugelgelenk nach allen Seiten neigbar, fest fixierbar mittels Klemmhebel. Manuell höhenverstellbar von 650 bis 950 mm. 4 Lenkrollen, abriebfest, nicht kontaktfärbend, elektrisch leitend, Ø 75 mm, Gleitlager, vier Rollen feststellbar. Sichere Arbeitslast: 40 kg
200.4110.0	**Polsterauflage*** elektrisch leitfähig, strahlendurchlässig, abnehmbar. Maße: 450 × 450 × 30 mm für Hand- und Armlagerungstisch 232.4460.0.







232.5210.0

232.5710.0

232.5410.0

varimed®
Instrumententische

Modell-Nr.	Beschreibung
	
232.5210.0	**Instrumententisch** Gestell aus CNS 18/10, Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, Tischplatten 600 × 450 mm aus CNS 18/10, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.
232.5220.0	**Instrumententisch** Ausführung wie 232.5210.0, jedoch 900 mm hoch.
	
232.5310.0	**Instrumententisch** Gestell aus CNS 18/10, obere Platte 650 × 500 mm, als Rahmenrandplatte aus CNS 18/10, unten eingelegte Tischplatte 600 × 450 mm, aus CNS 18/10, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.
232.5320.0	**Instrumententisch** Ausführung wie 232.5310.0, jedoch 900 mm hoch.
	
232.5410.0	**Instrumententisch** Gestell aus CNS 18/10, Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, Tischplatten 700 × 600 mm aus CNS 18/10, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.
232.5420.0	**Instrumententisch** Ausführung wie 232.5410.0, jedoch 900 mm hoch.

	Modell-Nr.	Beschreibung
	**232.5510.0**	**Instrumententisch** Gestell aus CNS 18/10, obere Platte 750 × 650 mm, als Rahmenrandplatte aus CNS 18/10, unten eingelegte Tischplatte 700 × 600 mm, aus CNS 18/10, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.
	232.5520.0	**Instrumententisch** Ausführung wie 232.5510.0, jedoch 900 mm hoch.
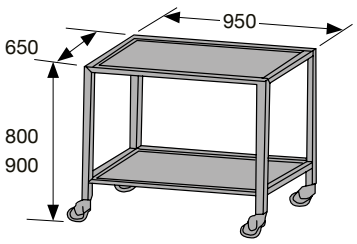	**232.5610.0**	**Instrumententisch** Gestell aus CNS 18/10, Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, Tischplatten 900 × 600 mm aus CNS 18/10, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.
	232.5620.0	**Instrumententisch** Ausführung wie 232.5610.0, jedoch 900 mm hoch.
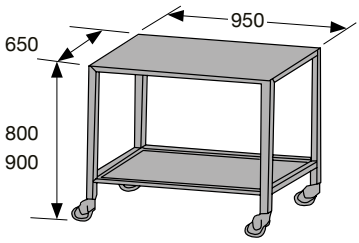	**232.5710.0**	**Instrumententisch** Gestell aus CNS 18/10, obere Platte 950 × 650 mm, als Rahmenrandplatte aus CNS 18/10, unten eingelegte Tischplatte 900 × 600 mm, aus CNS 18/10, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.
	232.5720.0	**Instrumententisch** Ausführung wie 232.5710.0, jedoch 900 mm hoch.

242.1250.0

242.1350.0

242.1310.0

Sicherheitsthermostat 242.1310.0

Kunststoffrollen mit Achse und Befestigungsstift aus Chromnickelstahl

varimed®
Schalenständer



Modell-Nr.	Beschreibung
242.1250.0	**Schalenständer*** Gestell aus CNS 18/10, zerlegt, 1 Schale aus CNS 18/10, 6 l Inhalt, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, Höhe 815 mm.
200.3070.0	**Schale*** zusätzlich, aus CNS 18/10.



242.1350.0	**Schalenständer*** Gestell aus CNS 18/10, zerlegt, 2 Schalen aus CNS 18/10, je 6 l Inhalt, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, Höhe 815 mm.
200.3070.0	**Schale*** zusätzlich, aus CNS 18/10.



242.1310.0	**Schalenständer** CE MD mit Heizung zur Erwärmung von physiologischer Kochsalzlösung, Temperatur von 35 °C bis max. 60 °C durch Taste direkt einstellbar, eingestellte Temperatur leicht ablesbar, Sicherheitsthermostat. Anzeige, wenn Temperatur unter oder über dem vorgewählten Wert liegt bzw. der gewünschten Temperatur entspricht. Heizplatte teflonbeschichtet für eine problemlose Reinigung. Gestell aus CNS 18/10, gasfederunterstützte Höhenverstellung, 5 Kunststoffrollen Ø 75 mm, feststellbar, elektrisch leitend, rostfrei. Schale aus CNS 18/10, 5 Liter Inhalt, mit Liter-Skala. Potentialausgleich. Netzspannung 230 V, 50 Hz, 400 Watt, Anschlusskabel in EPR-Qualität 5 m mit Netzstecker.
200.5600.0	**5 Liter Schale** CE MD zusätzlich, aus CNS 18/10 mit Liter-Skala.
200.5610.0 (o. Abb.)	**Befestigungsring** CE MD für sterile Abdeckung.

Wichtig:
Aus sicherheitstechnischen Gründen sind ausschließlich SCHMITZ-Schalen zu verwenden.

242.2350.0

251.1020.0

251.1010.0

251.1040.0

251.1030.0

242.2351.0

252.1180.0

252.1190.0

varimed®
Auftritte, Abwurfgestelle



Modell-Nr.	Beschreibung
251.1010.0	**Auftritt** Gestell aus CNS 18/10, Trittfläche geriffelt, aus CNS 18/10, Stopfen elektrisch leitend, Tritthöhe 240 mm. Sichere Arbeitslast: 185 kg.
251.1030.0	**Auftritt** Ausführung wie 251.1010.0, jedoch Tritthöhe 120 mm.
251.1040.0	**Auftritt** Ausführung wie 251.1010.0, jedoch Tritthöhe 300 mm.



251.1020.0	**Auftritt** Gestell aus CNS 18/10, zweistufig, Trittflächen geriffelt, aus CNS 18/10, Stopfen elektrisch leitend. Sichere Arbeitslast: 185 kg.
252.1180.0	**Abwurfgestell** herausnehmbarer 12-l-Eimer aus CNS 18/10, Gestell aus CNS 18/10, mit umlaufendem Kunststoffprofil, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, Gesamthöhe inkl. 12-l-Eimer: 370 mm.



252.1190.0	**Abwurfgestell** Ausführung wie 252.1180.0, mit Schiebegriff aus CNS 18/10.



200.1370.0	**Deckel für Eimer** aus CNS 18/10.



200.1350.0	**12-l-Eimer** aus CNS 18/10, einzeln für 252.1180.0 und 252.1190.0.

varimed®
Ambulanz- und OP-Mobiliar Zubehör



Modell-Nr.	Beschreibung
200.4110.0	**Polsterauflage*** elektrisch leitend, strahlendurchlässig, für Hand- und Armlagerungstisch 232.4460.0.
200.3070.0	**Schale*** für Schalenständer 242.1250.0 und 242.1350.0, aus CNS 18/10, 320 mm Ø, 130 mm tief.
200.5600.0 (o. Abb.)	**Schale** aus CNS 18/10 mit Liter-Skala für 242.1310.0.
200.5610.0 (o. Abb.)	**Befestigungsring** für sterile Abdeckung für 242.1310.0.

varimed® CE MD
Infusionsständer



Modell-Nr.	Beschreibung
242.2350.0	**Infusionsständer*** Gestell aus CNS 18/10, zerlegt, 5-Fußkreuz, Oberteil mit 4 Haken, Tropffangglas, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, Einhandhöhen-verstellung von 1.300 bis 2.120 mm. Sichere Arbeitslast: pro Haken 2 kg.



242.2351.0	**Infusionsständer*** Fahrbare 5-Fußkreuz-Konstruktion aus CrNi-Stahl 18/10, Doppelrollen, Ø 50 mm, davon 2 Rollen mit Feststeller, elektrisch leitend. Oberteil mit 4 Haken aus CrNi-Stahl, Tropffangglas, Einhandhöhenverstellung von 1.350 bis 2.150 mm, Stellfläche 635 mm. Sichere Arbeitslast pro Haken: 2 kg.

varimed®
Ambulanz- und OP-Mobiliar Materialbeschreibung

Gestelle aus Rund- bzw. Vierkantrohr, Chromnickelstahl 18/10, elektropoliert.

Platten und Verkleidungen aus Chromnickelstahl 18/10, Oberfläche geschliffen, Korn 180 und gebürstet.

Alle Rollen sind kontaktverfärbungsfrei.

Sitzpolster aus Schaumstoff auf Trägerplatte, mit elektrisch leitendem schwarzem Kunstlederbezug.

‘Ein starkes Unternehmen, dem man vertrauen kann –
kompetent, ehrlich, fair, zuverlässig.’

Diese Werte spiegeln sich in unseren Produkten und deren Qualität wider. Eine Kombination aus Langlebigkeit, richtungsweisender Spitzentechnologie und ansprechendem Design.

Innovation hat bei uns Tradition. Seit mehr als 95 Jahren entwickeln und produzieren wir medizintechnische Produkte, auf die weltweit Ärzt:innen und Patient:innen vertrauen.

Unsere Produkte entstehen in enger Zusammenarbeit mit Mediziner:innen, dem Know-How sowie der Leidenschaft unserer Mitarbeiter:innen.

Dank der stetigen Weiterentwicklung und unserem hohen Anspruch an Qualität und Funktionalität nimmt SCHMITZ mit seinen Produkten und Dienstleistungen eine führende Position am Markt ein.

SCHMITZ – Ihr Partner für die Medizintechnik
im Krankenhaus und in der Praxis.

Mobile Operationstische

Zubehör für Operationstische

Ambulanter Eingriffsstuhl

OP-Mobiliar

Patiententransporter

Funktions- und ISO-Wagen

IT-Wagen

Entbindungsbett

Gynäkologische Untersuchungs- und Behandlungsstühle

Urologische Untersuchungs- und Behandlungsstühle

Integriertes und mobiles Full-HD Videokolposkop

Modulares Ver- und Entsorgungskonzept

Allgemeines medizinisches Mobiliar

SCHMITZ Care® Connect

WELTMARKTFÜHRER IN SÜDWESTFALEN

reddot award 2017 winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

german brand award '23 winner

Made in Germany

SCHMITZ
A SENSE OF CONFIDENCE

Kontakt

SCHMITZ medical GmbH
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

T +49 (0)2377 84 0
F +49 (0)2377 84 162
zentrale@schmitz-medical.com

Export:
T +49 (0)2377 84 0
F +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-medical.com

Hotline Technischer Service:
T +49 (0)2377 84 550
F +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-medical.com

Informationen zu weiteren Niederlassungen weltweit finden Sie auf unserer Internetseite:

www.schmitz-medical.com

CE MD
Alle mit dem CE-MD-Zeichen gekennzeichneten Produkte, in Verbindung mit unserem Zubehör, entsprechen den Anforderungen der Medizinprodukteverordnung 2017/745/EU (MDR) sowie dem Medizinprodukteanpassungsgesetz und sind Medizinprodukte der Risikoklasse I.

CE
Alle mit dem einfachen CE-Kennzeichen gekennzeichneten Produkte entsprechen den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU sowie der Verordnung über elektrische Betriebsmittel.

Zu detaillierten Zweckbestimmungen beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung!

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 DIN EN ISO 13485:2021

* Dieser Artikel ist Handelsware, welcher unter dem OEM-Namen vertrieben wird.

Unsere Leistungen verstehen sich ab Werk. Lieferung über unsere Fachhandelspartner und Niederlassungen. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten, alle angegebenen Maße sind ca.-Angaben. Farbabweichungen sind möglich. Die in diesem Katalog genannten Artikel sind nicht für den Verkauf in die USA zugelassen. Schutzgebühr 3,00 Euro.

SCHMITZ-Katalog Nr. 80, 04.2026 DE oP